

SCI-18-100FL




Thiết kế tiên tiến

Kiểu dáng hiện đại

Chip LED hiệu suất cao

SCI-18-150FL

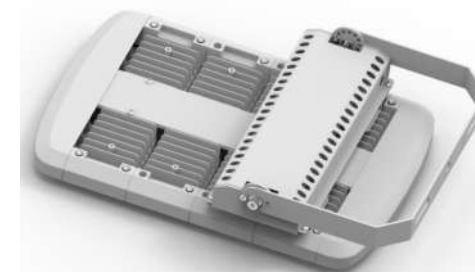

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã đèn	SCI-18-100FL
Công suất	100W
Nhiệt độ màu	3000/4000/6000K
Quang thông	135Lm/W
Điện áp vào	AC180-265V
Dải tần	50/60Hz
Power Factor	PF≥0.95
Chỉ số hoàn màu	Ra≥70
Nhiệt độ làm việc	-40--50°C
Độ ẩm làm việc	20%-90%
Độ bền	50000h
Vỏ bảo vệ bên ngoài	Nhôm hợp kim, bền chắc, tỏa nhiệt tốt, thiết kế dạng module.
Cấp bảo vệ	IP64
Chiều cao lắp	6-14m
Khối lượng tịnh	6kg
Khối lượng đóng gói	7kg
LED chip	CREE/Philips
Nguồn(*)	Meanwell/Philips
Bảo hành	5 năm
Tiêu chuẩn	TCVN, ISO9001, ISO14000, CE, TUV, EMC, ROHS



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã đèn	SCI-18-150FL
Công suất	150W
Nhiệt độ màu	3000/4000/6000K
Quang thông	135Lm/W
Điện áp vào	AC180-265V
Dải tần	50/60Hz
Power Factor	PF≥0.95
Chỉ số hoàn màu	Ra>70
Nhiệt độ làm việc	-40--50°C
Độ ẩm làm việc	20%-90%
Độ bền	50000h
Vỏ bảo vệ bên ngoài	Nhôm hợp kim, bền chắc, tỏa nhiệt tốt, thiết kế dạng module
Cấp bảo vệ	IP64
Chiều cao lắp	6-14m
Khối lượng tịnh	7.5kg
Khối lượng đóng gói	8.5kg
LED chip	CREE/Philips
Nguồn*	Meanwell/Philips
Bảo hành	5 năm
Tiêu chuẩn	TCVN, ISO9001, ISO14000, CE, TUV, EMC, ROHS