


## Thiết kế tiên tiến

## Kiểu dáng hiện đại

## Chip LED hiệu suất cao



SCI-18-30/60/75

SCI-18-100/125

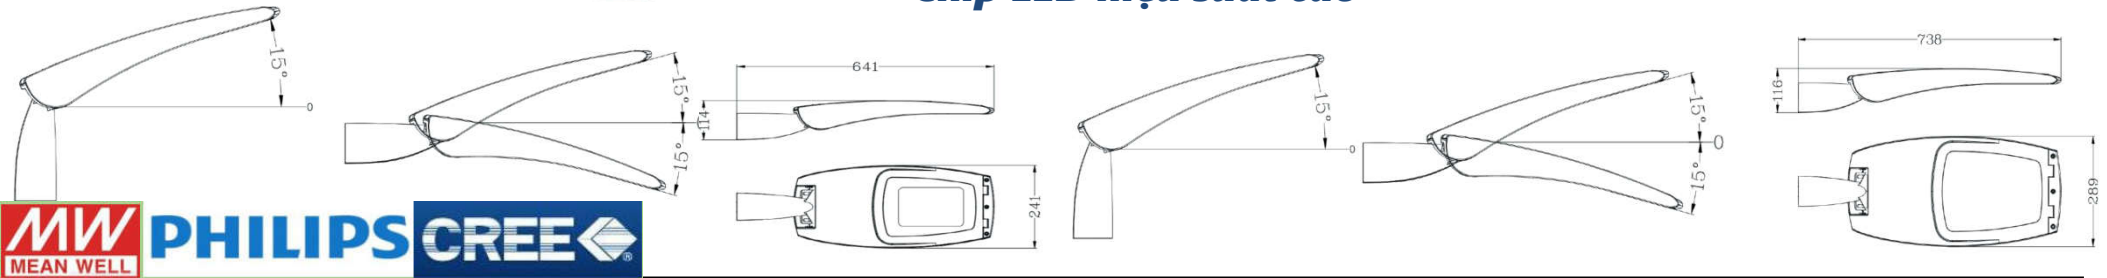

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã đèn	SCI-18-30/60/75
Công suất	30W/60W/75W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6500K
Quang thông	130Lm/W
Điện áp vào	AC150-270V
Dải tần	50/60Hz
Power Factor	PF>0.95
Chỉ số hoàn màu	Ra≥70
Nhiệt độ làm việc	-40--50°C
Độ ẩm làm việc	20%-90%
Độ bền	50000h
Vỏ bảo vệ bên ngoài	Nhôm hợp kim, bền chắc, tỏa nhiệt tốt.
Lớp sơn bảo vệ	Sơn tĩnh điện cao cấp, hai lớp bảo vệ
Cấp bảo vệ	IP66
Đường kính cột lắp	Φ60mm
Chiều cao cột	6-8m
Khối lượng tịnh	5.9kg
Khối lượng đóng gói	6.6kg
Kích thước carton	690*290*165mm
LED chip	CREE-XTE-USA
Nguồn(*)	Meanwell-Taiwan
Bảo hành	5 năm
Tiêu chuẩn	TCVN, ISO9001, ISO14000, CE, TUV, EMC, ROHS

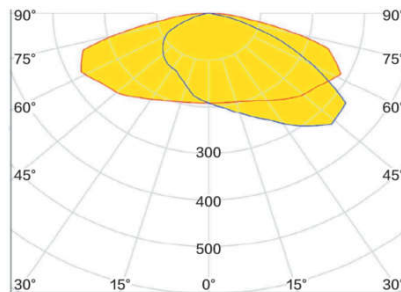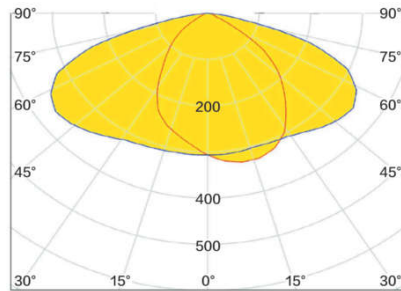

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã đèn	SCI-18-100/125
Công suất	100W/125W
Nhiệt độ màu	3000K/4000K/6500K
Quang thông	130Lm/W
Điện áp vào	AC150-270V
Dải tần	50/60Hz
Power Factor	PF>0.95
Chỉ số hoàn màu	Ra≥70
Nhiệt độ làm việc	-40--50°C
Độ ẩm làm việc	20%-90%
Độ bền	50000h
Vỏ bảo vệ bên ngoài	Nhôm hợp kim, bền chắc, tỏa nhiệt tốt.
Lớp sơn bảo vệ	Sơn tĩnh điện cao cấp, hai lớp bảo vệ
Cấp bảo vệ	IP66
Đường kính cột lắp	Φ70mm
Chiều cao cột	9-12m
Khối lượng tịnh	7.4kg
Khối lượng đóng gói	8.5kg
Kích thước carton	790*340*165mm
LED chip	CREE-XTE-USA
Nguồn(*)	Meanwell-Taiwan
Bảo hành	5 năm
Tiêu chuẩn	TCVN, ISO9001, ISO14000, CE, TUV, EMC, ROHS

