



SCI-18-100/120M

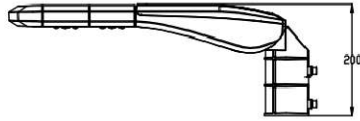


Thiết kế tiên tiến

Kiểu dáng hiện đại



Chip LED hiệu suất cao

SCI-18-150/180M

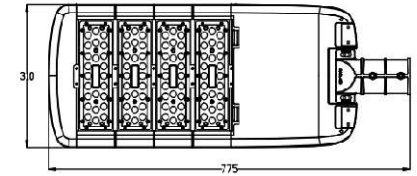



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã đèn	SCI-18-100/120M
Công suất	100W/120W
Nhiệt độ màu	4500K/6500K
Quang thông	140Lm/W
Điện áp vào	AC100-305V
Dải tần	50/60Hz
Power Factor	PF>0.95
Chỉ số hoàn màu	Ra≥70
Nhiệt độ làm việc	-40--50°C
Độ ẩm làm việc	20%-90%
Độ bền	50000h
Vỏ bảo vệ bên ngoài	Nhôm hợp kim, bền chắc, tỏa nhiệt tốt.
Lớp sơn bảo vệ	Sơn tĩnh điện cao cấp, hai lớp bảo vệ
Cấp bảo vệ	IP66
Đường kính cột lắp	Φ60mm
Chiều cao cột	10-12m
Khối lượng tịnh	6.9kg
Khối lượng đóng gói	7.6kg
LED chip	CREE-XTE-USA
Nguồn(*)	Meanwell-Philips
Bảo hành	5 năm
Tiêu chuẩn	TCVN, ISO9001, ISO14000, CE, TUV, EMC, ROHS

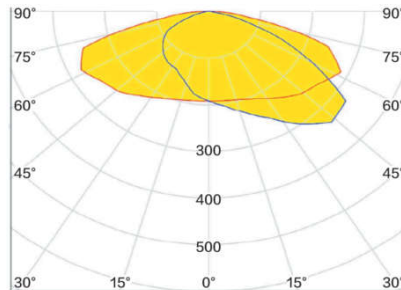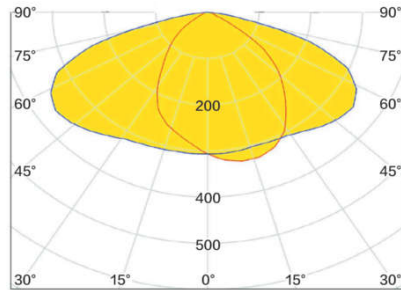

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã đèn	SCI-18-150/180M
Công suất	150W/180W
Nhiệt độ màu	4500K/6500K
Quang thông	140Lm/W
Điện áp vào	AC100-305V
Dải tần	50/60Hz
Power Factor	PF>0.95
Chỉ số hoàn màu	Ra≥70
Nhiệt độ làm việc	-40--50°C
Độ ẩm làm việc	20%-90%
Độ bền	50000h
Vỏ bảo vệ bên ngoài	Nhôm hợp kim, bền chắc, tỏa nhiệt tốt.
Lớp sơn bảo vệ	Sơn tĩnh điện cao cấp, hai lớp bảo vệ
Cấp bảo vệ	IP66
Đường kính cột lắp	Φ70mm
Chiều cao cột	10-12m
Khối lượng tịnh	8.4kg
Khối lượng đóng gói	9.5kg
LED chip	CREE-XTE-USA
Nguồn	Meanwell-Philips
Bảo hành	5 năm
Tiêu chuẩn	TCVN, ISO9001, ISO14000, CE, TUV, EMC, ROHS

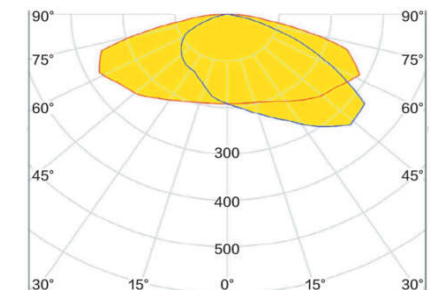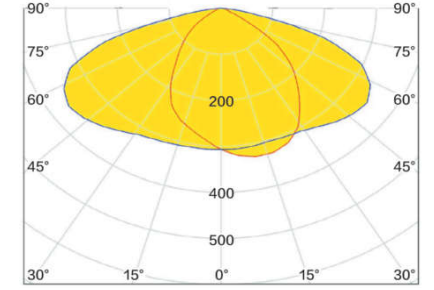

High Technologies Transfer and Scientific Applications., JSC - SCITECH

43/97 Van Cao St, Ba Dinh Dist, Hanoi, Vietnam

Tel: (84.24) 37 616 222 Fax: (84.24) 37 616 226 E-mail: contact@scitech.com.vn

(*) Lựa chọn: PSD 10kV, hệ kết nối điều khiển, driver tích hợp chức năng dimming, 1-10V, Dali, RF...